
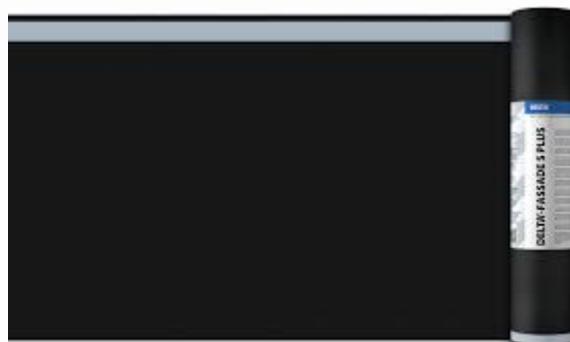


## DELTA<sup>®</sup>-FASSADE 20 PLUS

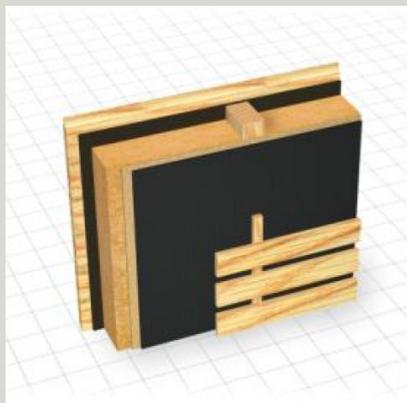

**Membrana com superfície da cor preta, adapta-se a uma grande variedade de materiais e técnicas de fixação, para revestimento de fachadas ventiladas, abertas ou transparentes, como madeira, aço expandido, vidro, etc.**

Material: poliéster altamente resistente, com revestimento sintético.

Aplicação: Membrana de fachada, impermeável à água líquida e permeável ao vapor de água, para revestimentos com juntas até 20mm de largura, ou 20% da área total.

Reação ao Fogo: **Classe B-s1, d0** (EN 13501-1)

Resistência à Tração: Aprox. 270/230 N/5 cm (EN 12311-2)

Impermeabilidade: W 1 (EN 13859-1+2)

Valor de Sd: Aprox. 0.02m

Estabilidade Térmica: -40°C até +80°C

Peso: Aprox: 210 g/m<sup>2</sup>

Peso Rolo: Aprox: 16 Kg

Dimensão do Rolo: 50m X 1.50m

**LAYEROOF Portugal**

Telef.: +351 925073822 | e-mail: [geral@layeroof.com](mailto:geral@layeroof.com)  
[www.layeroof.com](http://www.layeroof.com) | [www.doerken.com/bvf-en](http://www.doerken.com/bvf-en)