


## DELTA®-MAXX PLUS

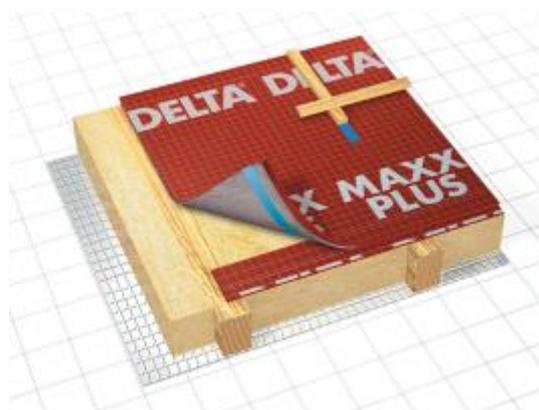

**DELTA® MAXX PLUS poupa energia, reduzindo até 30% a transferência de ar na envolvente térmica exterior dos edifícios. Alta resistência à tração, impermeável à água e permeável ao vapor. A DELTA® MAXX PLUS tem capacidade de absorver até 1L/m<sup>2</sup> de humidade, na face interior, libertando-a gradualmente para o exterior. A melhor solução para a reabilitação.**

Material: poliéster altamente resistente ao desgaste, revestido de poliuretano permeável ao vapor, com dupla banda adesiva para as sobreposições

Aplicação: Em coberturas inclinadas com estruturas contínuas ou descontínuas.

Reação ao Fogo: B-s1, d2 (EN 13501-1)

Resistência à Tração: Aprox. 450/400 N/5 cm (EN 12311-1)

Impermeabilidade: W 1 (EN 13859-1+2)

Valor de Sd: Aprox. 0.17m

Estabilidade Térmica: -40°C até 80°C

Peso: Aprox: 190g/m<sup>2</sup>

Peso Rolo: Aprox: 14Kg

Dimensão do Rolo: 50m X 1.50m

**LAYEROOF Portugal**

Telef.: +351 925073822 | e-mail: [geral@layeroof.com](mailto:geral@layeroof.com)

[www.layeroof.com](http://www.layeroof.com) | [www.doerken.com/bvf-en](http://www.doerken.com/bvf-en)